Scheda Tecnica

Ultimo aggiornamento: maggio 2016

Codice Art.	Descrizione	Altezza	Lunghezza rotolo
TAGTAPE25	Nastro adesivo detectabile detectabile small	25mm	50m
TAGTAPE50	Nastro adesivo detectabile detectabile large	50mm	50m

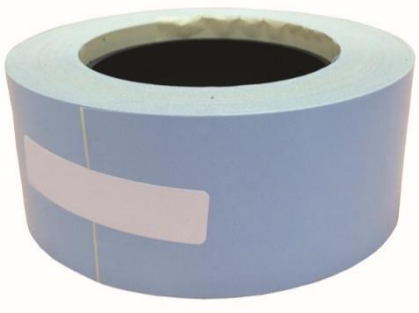

METAL DETECTABLE

Caratteristiche	Nastro adesivo in rotolo, **rilevabile dal metal detector.** Composto da un foglio di lamina sottilissima in metallo rivestita da strato adesivo. La fabbricazione avviene rivestendo un foglio di 60gsm con uno strato di alluminio di 7µ, che rende il nastro adesivo detectabile. I componenti dell'adesivo sono conformi alla normativa FDA 175.105 sul contatto indiretto con gli alimenti. Sulla superficie del nastro è possibile la stampa (anche di codici a barre) e l'utilizzo del pennarello indelebile. Il retro del nastro è protetto da una pellicola in carta facilmente asportabile: questo permette di poter tagliare comodamente il pezzo su misura per poi applicarlo dove serve. L'adesivo è particolarmente indicato per l'etichettatura e la chiusura di imballi. **-rilevabile da sistemi di rilevazione (metal detector)** **-colori brillanti per una facile identificazione visiva** **-adesivo resistente e durevole** **-può essere utilizzato all'interno delle procedure HACCP e BRC** **-adesivo conforme FDA per l'utilizzo negli ambienti di produzione alimentare.**

Wirfly s.r.l.
Via E. Fermi, 3 – 36045 Alonte (VI)
www.wirfly.com - wirfly@wirfly.com - Tel. 0444.729227 – Fax 0444.729234
C.F. e P. Iva 03047820240 – C.S. € 50.000,00 i.v. - R.E.A.: 295079

Materiali	Carta, laminato, adesivo, alluminio (foglio), supporto glassine.
Spessore	75µ +/- 10%
Peso	89GSM +/- 5%
Temperatura	-10°C ~ +80°C
Colori disponibili	**TAGTAPE25:** Azzurro, Rosso B R **TAGTAPE50:** Azzurro, Rosso, Giallo B R Y
Imballo	10 rotoli
Rilevabilità	Il nastro adesivo contiene una lamina in alluminio che determina la rilevabilità dal metal detector. Questo articolo non è considerato compatibile se usato assieme a vaschette o altri imballi in alluminio. Un pezzo 10x10mm di nastro adesivo detectabile da i seguenti risultati se testato su un sistema di rilevabilità Anritsu KD8124AW con apertura 95 x 450 mm. FERROSO 1.5 mm 1.2 mm NON FERROSO 3.5 mm 3.0 mm ACCIAIO INOX 3.5 mm 3.0 mm Considerate sempre i seguenti fattori: -dimensione apertura; -orientamento del contaminante; -tipo di prodotto (secco, ghiacciato, liquido ecc)
Consigli e avvertenze	Mantenere al riparo da fonti di calore e sole dirette. Potrebbe essere necessario ricalibrare il vostro metal detector.

Wirfly s.r.l.
Via E. Fermi, 3 – 36045 Alonte (VI)
www.wirfly.com - wirfly@wirfly.com - Tel. 0444.729227 – Fax 0444.729234
C.F. e P. Iva 03047820240 – C.S. € 50.000,00 i.v. - R.E.A.: 295079